


## 調合方法

### セメンシヤス#2000

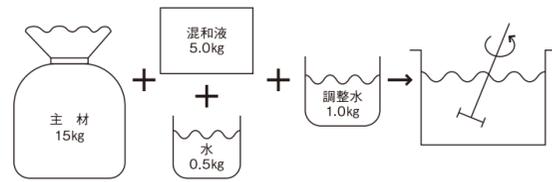


(混合)  
ママコにならないよう均一に混ぜます。

(可使用時間)  
夏期1.5時間、冬期3時間以内で使用してください。

セメンシヤス#2000パテ  
セメンシヤス#2000の混和液5kgに、主材15kgを加えパテ状に混ぜ使用します。

### セメンシヤス#2500

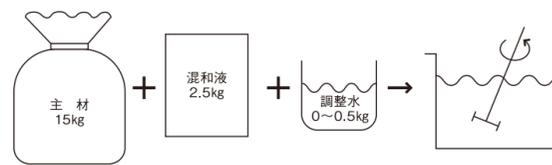

(混合)  
ママコにならないよう均一に混ぜます。

(可使用時間)  
夏期1.5時間、冬期3時間以内で使用してください。

## 荷姿

### セメンシヤス#2000

色相	内容	容量	荷姿	
グレー、白、コンクリート色	主材(粉体)	15kg	ポリ袋	20kg角缶(セット)
乳白色	混和液	5kg	ポリ袋	

### セメンシヤス#2500

色相	内容	容量	荷姿	
グレー	主材(粉体)	15kg	ポリ袋	17.5kg角缶(セット)
乳白色	混和液	2.5kg	ポリ袋	


## 各種下地に対する付着強さ

各種下地	試験結果 N/mm	破壊状況
鉄板(サンドブラスト鋼板)	1.4	セメンシヤス凝集破壊
1-2モルタル板	2.0	下地破壊
フレキシブル板	1.6	下地破壊
ALC板	0.5	下地破壊
磁器タイル*	1.8	下地破壊
吹付タイル アクリルエナメル仕上面	1.2	吹付タイル主材破壊
吹付タイル アクリルウレタンエナメル仕上面	1.2	吹付タイル主材破壊
塩化ビニル塗料*	1.2	下地破壊
タールエポキシ樹脂塗料*	1.3	セメンシヤス凝集破壊
塩化ゴム塗料*	1.5	セメンシヤス凝集破壊
ラワン材	1.0	下地破壊>セメンシヤス凝集破壊
杉材	1.3	下地破壊>セメンシヤス凝集破壊

\*事前確認が必要です。

## セメンシヤス工法 (鉄筋コンクリートの中性化・劣化防止工法)

### ■作業チャート

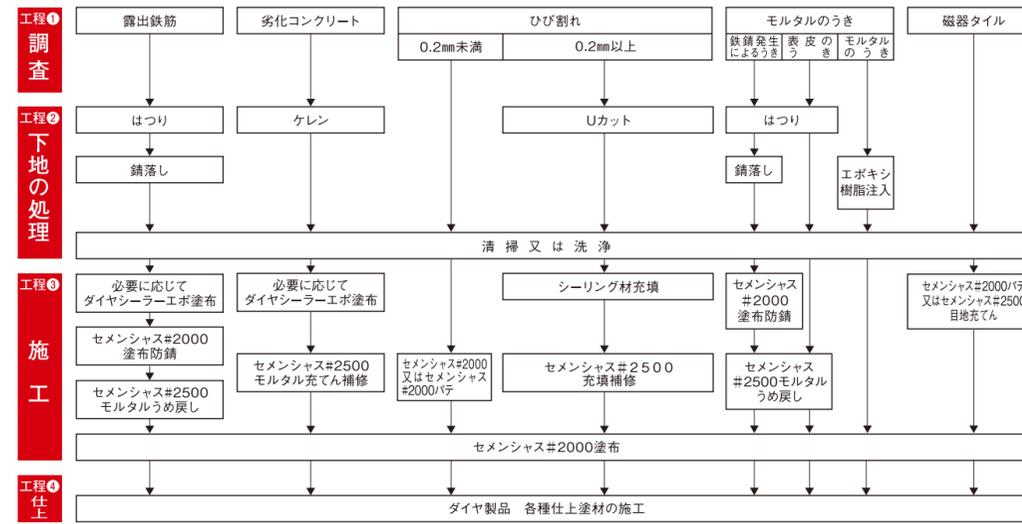

らくらく作業/塗りつけはどんな用具でもOK!

#2000	ジュラクガン	くぼりローラー	#2500	金ゴテ	金ペラ

### 施工・管理上の注意

- ①材料は直射日光を避け、雨や雪などのかからない湿気の少ない所に保管し、床に直接置かないようにして下さい。
- ②セメンシヤス#2000、#2500は、ゴム手袋を使用し、手を荒さないように注意して下さい。
- ③取扱いおよび塗装作業中は、出来るだけ皮膚に触れないように、保護眼鏡、等の保護具を着用して下さい。
- ④セメント系塗料にはセメントが含まれているので、粉体の吸い込み、アルカリ性による肌荒れ等しないように注意して下さい。
- ⑤取扱いおよび塗装作業後は、手洗い、うがい、鼻孔洗浄を行って下さい。
- ⑥目に入った場合には直ちに多量の流水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

- ⑦皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受けて下さい。
- ⑧セメンシヤス#2000をシーリング材の上に施工することは避けてください。汚染、ひび割れ、剥離などの不具合が発生するおそれがあります。必要上塗布する場合は、シーリング材との塗り重ね適合性を充分確認のうえ施工してください。
- ⑨施工環境が気温5℃以下の場合、湿度85% RH以上の場合、結露が発生する可能性がある場合、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上り不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ないおそれがあります。

●施工に際し、施工・管理上の詳細な注意点について仕様書等をご確認下さい。

●施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート(SDS)をご確認下さい。



**株式会社 ダイフレックス**  
DYFLEX

取扱店

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル  
☎ (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021  
URL <http://www.dia-dyflex.jp>

\* 全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

1808-19-200-K0W

# セメンシヤス #2000 #2500

ポリマーセメント系  
防錆・防食・機能的  
無機質複合塗材

F☆☆☆☆

建物の寿命をのばす  
鉄筋コンクリートの中性化・劣化防止塗材

